
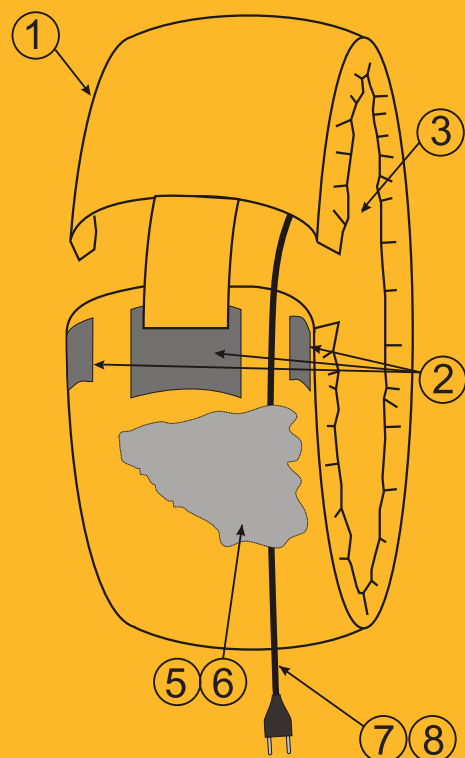
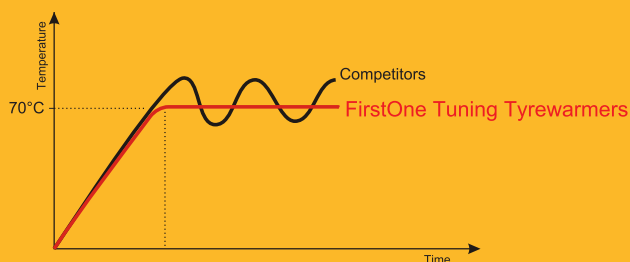


### 10 motivi per scegliere le Termocoperte FirstOne Tuning

- 1) Materiale speciale all'esterno trattato con teflon, è impermeabile a qualunque tipo di liquido.
- 2) Chiusura a velcro. Non ha i soliti cordini che si impigliano sempre e si rompono frequentemente.
- 3) Nomex all'interno a prova di fuoco e acqua, resiste per più di 6 anni.
- 4) Senza termostato. La prima al mondo!

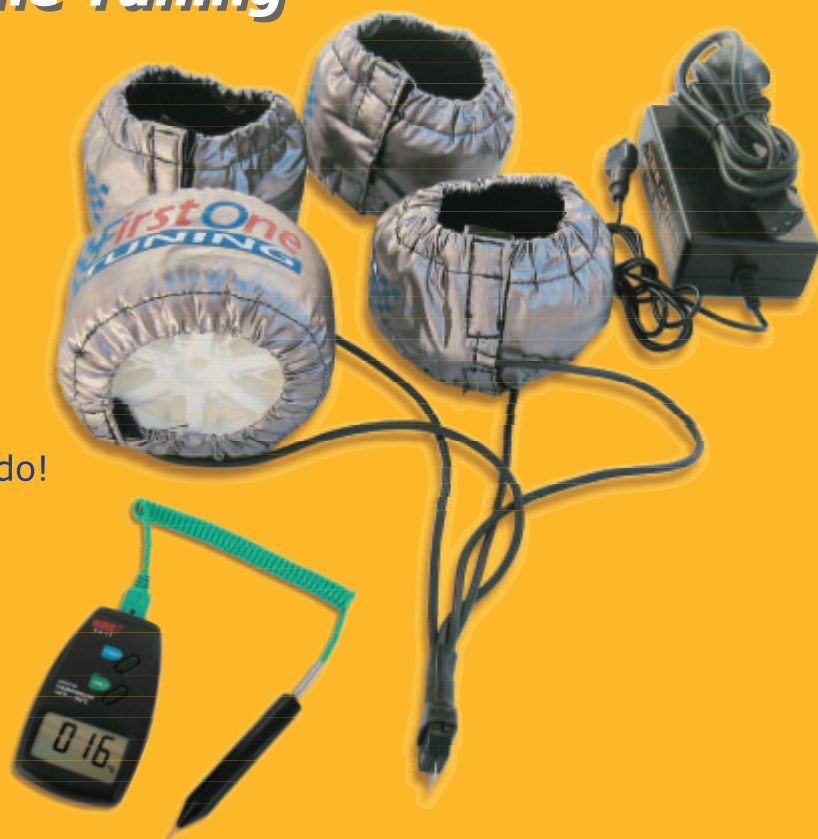

5) Cavo scaldante all'interno con particolare disposizione che riduce il tempo necessario per il riscaldamento e ottiene una distribuzione di temperatura più uniforme.

6) Cavo scaldante in teflon (invece di quello al silicone utilizzato da tutti gli altri).

7) Cavo di alimentazione in silicone (non PVC). Resiste fino a 200°C, alla benzina, all'olio e a tutti i liquidi aggressivi.

8) Fornite con adattatore di rete a 110/240 Volt e pratica sacca. Opzionale il termometro con sonda K ad ago per misurare in profondità la temperatura della miscela.

9) Di facile utilizzo e installazione.

10) Made in Italy by Capit Performance, azienda leader nel settore. 2 anni di garanzia.